



Дифузор PLAY-S

MADEL

Дифузори PLAY призначені для використання в системах вентиляції, кондиціювання та обігріву.

Їх можна встановлювати у підвісних стелях, висоті від 2,6 до 4 метрів. Дифузори PLAY відповідають різним функціональним та архітектурним вимогам, мають сектори розповсюдження повітря у різних напрямках. Регулювання кожного сектора вказує на різний напрямок поширення повітря.



Переваги дифузора PLAY

- легко адаптується до різних приміщень
- модулі QS та QM із зменшеною вільною площею для різних швидкостей повітряного потоку
- ручне регулювання напрямку повітря
- покращує комфорт людей, уникаючи небажаних протягів
- єдина установка з моделями QS та QM
- унікальні та авангардні об'єкти




PLAY-S
PLAY-S-KLIN

PLAY-S



	E	A
600	595	576
610	605	586
625	620	601
675	670	651

PLAY-S.../T.../



STANDARD



QM



82% Afree

QS



55% Afree

КЛАСИФІКАЦІЯ

PLAY-S Мультифункціональний дифузор з секторами, що окремо регулюються.

.../QM/ Дифузор із середнім ефективним перетином. 82% вільної площі порівняно із стандартним PLAY.

.../QS/ Дифузор із малим ефективним перетином. 55% вільної площі порівняно із стандартним PLAY.

.../T15/ Панель підвісної стелі 15 мм з кутовими кроями.

.../T24/ Панель підвісної стелі 24 мм з кутовими кроями..


МАТЕРІАЛ

Дифузор виготовлений із сталі.

Всі дифузори мають ущільнення із задньої сторони рами дифузора, що забезпечує повітронепроникність по периметру рами зі стелею або пленумом.


ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ

PMXO




PMXO Траверса PMXO для монтажу в підвісній стелі та з прямокутним повітроводом.

BOXSTAR

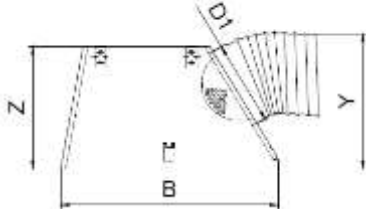

BOXSTAR/S



BOXSTAR Пірамідальний пленум-бокс з круглим бічним підключенням. Він включає опори для підвішування до стелі. Траверса йде в комплекті, окремо для збирання на робочому місці. Виготовлений із оцинкованої сталі.


....-R Пленум-бокс з регулюванням об'єму повітря.

..../S/ Пленум-бокс з верхнім круглим приєднанням.

.../AIS/ Пленум-бокс з теплозвуковою ізоляцією зі спіненого матеріалу.

B	B	Z	Y	D1
600-D1:250	590	350	375	248
600-D1:200	590	300	325	198
610-D1:250	600	350	375	248
610-D1:200	600	300	325	198
625-D1:250	615	350	375	248
625-D1:200	615	300	325	198
675-D1:250	665	350	375	248
675-D1:200	665	300	325	198

BOXTHERM Пленум-бокс термоакустичний з круглим боковим приєднанням. Виготовлений із оцинкованої сталі.

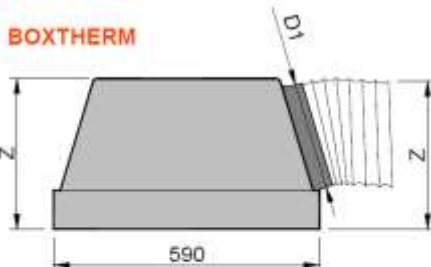

	Z	D1
BOXTHERM 600-DIAM250	350	248
BOXTHERM 600-DIAM200	300	198

....-R Пленум-бокс з регулюванням об'єму повітря.

COR Набір з 2-х шнурків для регулювання в пленумі типу R, регулювання проводиться з лицьової панелі дифузора.

КРІПЛЕННЯ

(1) З'єднання з пленум-боксом або траверсою за допомогою центрального болта.


ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ПОКРИТТЯ

R9016B Покриття лаком білого кольору R9016 (85-95% блиску)

R9016S Напівматовий білий колір R9016 (60-70% блиску)

R9010S Напівматовий білий колір R9010 (60-70% блиску)


COR




Blanca abrir
White open

Negra cerrar
Black close



PLENUM (1)



PMXO (1)




PLAY-S-KLIN




	E	F	A
600	595	565	569
610	605	575	579
625	620	590	594
675	670	640	544

PLAY-S-KLIN+PLK...-R

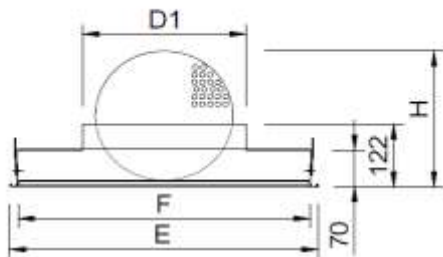

	E	F	D1	H
600	595	563	313	353
610	605	573	313	353
625	620	588	313	353
675	670	638	313	353

PLAY-S-KLIN+PLK/L/...-R

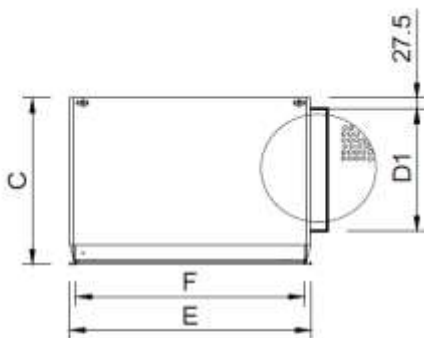

	E	F	D1	C
600	595	563	313	435
610	605	573	313	435
625	620	588	313	435
675	670	638	313	435

STANDARD



QM



82% Afree

QS



55% Afree

КЛАСИФІКАЦІЯ

PLAY-S-KLIN Мультифункціональний дифузор з секторами, що окремо регулюються, зі знімною панеллю (PUSH система) для легкого обслуговування.

.../QM/ Дифузор із середнім ефективним перетином. 82% вільної площі порівняно із стандартним PLAY.

.../QS/ Дифузор із малим ефективним перетином. 55% вільної площі порівняно із стандартним PLAY.

МАТЕРІАЛ

Дифузор виготовлений із сталі. Всі дифузори мають ущільнення із задньої сторони рами дифузора, що забезпечує повітронепроникність по периметру рами зі стелею або пленумом.

ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ

PLK Пленум-бокс з верхнім круглим приєднанням для моделей PLAY-S-KLIN. Виготовлений із оцинкованої сталі.

...-R Пленум-бокс з регулюванням об'єму повітря.

.../L/ Пленум-бокс з боковим круглим приєднанням

.../AIS/ Пленум-бокс з теплозвуковою ізоляцією зі спіненого матеріалу.

КРІПЛЕННЯ

1) Установка замість плити фальш-стелі.



ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ПОКРИТТЯ

R9016B Покриття лаком білого кольору R9016 (85-95% блиску)

R9016S Напівматовий білий колір R9016 (60-70% блиску)

R9010S Напівматовий білий колір R9010 (60-70% блиску)


PLAY-S/PLAY-KLIN

Технічний опис

Дифузор вихровий.

ІЗОТЕРМІЧНІ умови виходу повітря

Технічні дані вказані для стандартних пленум-боксів



Number of slots	m ³ /h	75	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	1000	1200	1500
	l/s	21	42	56	69	83	97	111	139	167	194	222	278	333	416
600 610 625 675	Vf						2,4	2,8	3,5	4,2	4,9				
	Lw(A)						27	31	37	42	46				
	Dpt						10	13	19	27	36				
	Al02						2,2	2,5	3,1	3,7	4,2				
600/QM 610/QM 625/QM 675/QM	Vf					2,4	2,8	3,5	4,2	4,9					
	Lw(A)					27	31	37	42	46					
	Dpt					10	13	19	27	36					
	Al02					2,2	2,5	3,1	3,7	4,2					
600/QS 610/QS 625/QS 675/QS	Vf			2,4	2,8	3,5	4,2	4,9							
	Lw(A)			27	31	37	42	46							
	Dpt			10	13	19	27	36							
	Al02			2,2	2,5	3,1	3,7	4,2							

Умовні позначення

Vf (м/сек) швидкість вільного подання повітря

Q (м³/ч) потік повітря

Dpt (Па) загальна втрата тиску

Lw(A) (дБА) рівень звукової потужності

Al0.2(м) викид повітряного потоку, з ефектом Coanda, залишкова швидкість 0,2м/с

