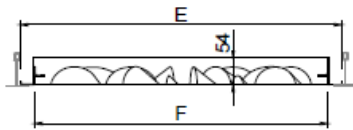


Дифузор вихровий квадратний NEX-KLIN



MADEL

Дифузори NEX призначені для використання в системах вентиляції та кондиціонування.


- Високоіндукційна вихрова дифузія з ефектом Coanda.
- Монтаж у суцільні або підвісні стелі
- Підходить для витрат повітря від 90 до 1500 м³/ч
- Сумісний із системами CAV та VAV
- Унікальна форма пластин забезпечує рівномірний потік повітря по всьому перерізу каналу
- Їх можна встановлювати у підвісних стелях на висоті від 2,6 до 4 метрів.
- Мають знімну лицьову панель для легкого доступу без інструментів, система KLIN

NEX-S-KLIN


	E	A	F
400	395	369	345
500	495	469	445
600	595	569	545
610	605	579	555
625	620	594	570
675	670	644	620
600-400	595	569	545
600-500	595	569	545
610-400	605	579	555
610-500	605	579	555
625-400	620	594	570
625-500	620	594	570
675-400	670	644	620
675-500	670	644	620

NEX-S-KLIN+PLK...-R

NEX-S-KLIN+PLK/L...-R


	E	F	D1	H	C
400	395	365	198	205	320
500	495	465	248	286	370
600	595	565	313	353	435
610	605	575	313	353	435
625	620	590	313	353	435
675	670	640	313	353	435

1)

КЛАСИФІКАЦІЯ

NEX-S-KLIN Квадратний дифузор з внутрішніми пластинами чорного кольору зі знімною панеллю для легкого обслуговування.

.../SR/ Квадратний дифузор із зменшеною лицьовою панеллю.

МАТЕРІАЛ

Дифузор виготовлений зі сталі та внутрішні пластини з пластику.

ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ

PLK Пленум-бокс з верхнім круглим під'єднанням для моделей KLIN, виконаний з гальванізованої сталі.

.../L/ Пленум-бокс з боковим круглим приєднанням.

...-R Пленум-бокс з регулюванням об'єму повітря.

.../AIS/ Пленум-бокс з теплозвуковою ізоляцією зі спіненого матеріалу.

ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ПОКРИТТЯ

R9016B Покриття лаком білого кольору R9016 (85-95% блиску)

R9016S Напівматовий білий колір R9016 (60-70% блиску)

R9010S Напівматовий білий колір R9010 (60-70% блиску)

.../EB/ ABS пластини білого кольору

.../EL/ ABS пластини лавандового кольору

.../EV/ ABS пластини фісташкового кольору

.../ER/ ABS пластини червоного кольору

NEX

Технічний опис

Дифузор вихровий.

ІЗОТЕРМІЧНІ умови виходу повітря

Технічні дані вказані для стандартних пленум-боксів

Dim mm	m3/h	75	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	1000	1200	1500
	l/s	21	42	56	69	83	97	111	139	167	194	222	278	333	416
400	vf		2,1	2,8	3,5	4,2	4,8								
	Lw(A)		16	23	28	33	36								
	Dpt		5	9	13	19	25								
	Al02		1,5	2	2,5	3	3,5								
500	Vf				2,4	2,9	3,4	3,8	4,8						
	Lw(A)				24	28	33	36	42						
	Dpt				8	11	15	19	30						
	Al02				2	2,4	2,8	3,2	4						
600 610 625 675	vf						2,2	2,5	3,2	3,8	4,4	5,1			
	Lw(A)						26	29	34	38	41	44			
	Dpt						8	10	16	22	30	38			
	Al02						2,4	2,7	3,4	4,1	4,7	5,4			

Умовні позначення

Vf (м/сек) швидкість вільного подання повітря

Q (м³/ч) потік повітря

Dpt (Па) загальна втрата тиску

Lw(A) (дБА) рівень звукової потужності

Al0.2(м) викид повітряного потоку , з ефектом Coanda, залишкова швидкість 0,2м/с

